

Inraum- systeme



PROSPEKT 2024



PARTHOS



Neu bei - Faszination Tür

Wichtig für Ihren Auftrag

Fragen zu Produktion und Preisen:

Tel: 039485/594-10

Fax: 039485/594-50

E-Mail: info@parthosinraumsysteme.de

Adresse: Parthos Inraumsysteme GmbH

Otto-Franke-Str. 10a

06485 Quedlinburg

Hinweis für unsere Kunden

Mit dem Kauf unserer Türen haben Sie sich für ein innovatives und modernes Produkt, hergestellt in Deutschland (genauer gesagt im Harz), entschieden.

Das war eine gute und richtige Entscheidung, denn:

- unsere Türen sind barrierefrei / hindernisfrei und daher auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen geeignet
- wir verwenden beste Materialien, die auch höchste Ansprüche erfüllen
- sie haben geringe Spaltmaße zwischen Glas/Glas und Wand
- sie haben einen geringen Rollwiderstand durch aufwendige Rollentechnik mit kugelgelagerten Rollen
- die Führung erfolgt in einer Aluschiene mit veredelter Oberfläche
- sie kaufen hier ein absolutes Spitzenprodukt in höchster Qualität
- die Türen besitzen eine perfekte Technik und filigrane Optik
- unser Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist "Made in Germany"




Renoplan mit mittiger Teilung

Ihre Vorteile


- alle Maße und Sondermaße bis 2,0 m² haben denselben Preis
- Türblätter in mittiger Teilung aus massiver 28er-Tischlerplatte, HPL beschichtet, Oberfläche sehr robust wie Laminatboden
- die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt, denn eine 860 mm breite Tür schwenkt einseitig nur geringe 400 mm aus
- einfachste Öffnung oder Schließung (3 Griffe aus Metall im Preis enthalten)
- kann ohne Renovierungen in vorhandene Zarge verbaut werden oder ganz ohne Zarge
- Türblätter in 1-flügeliger, 1,5- und 2-flügeliger Ausführung
- HPL von EGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM, weitere am Markt verfügbare Oberflächen mit Aufpreis
- RAL - Töne
- Echtholz furniere
- Türfläche größer als 2 m²



Lichtausschnitt inkl. Glas Float / Satinato

Weniger Tür = mehr Platz

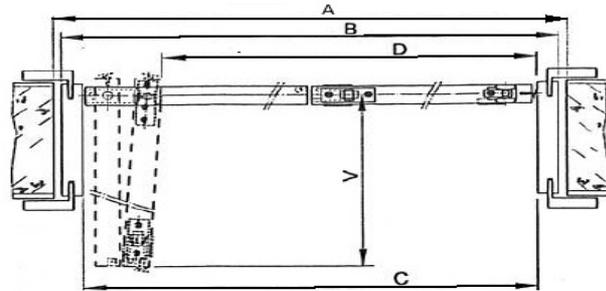


Öffnungsarten:

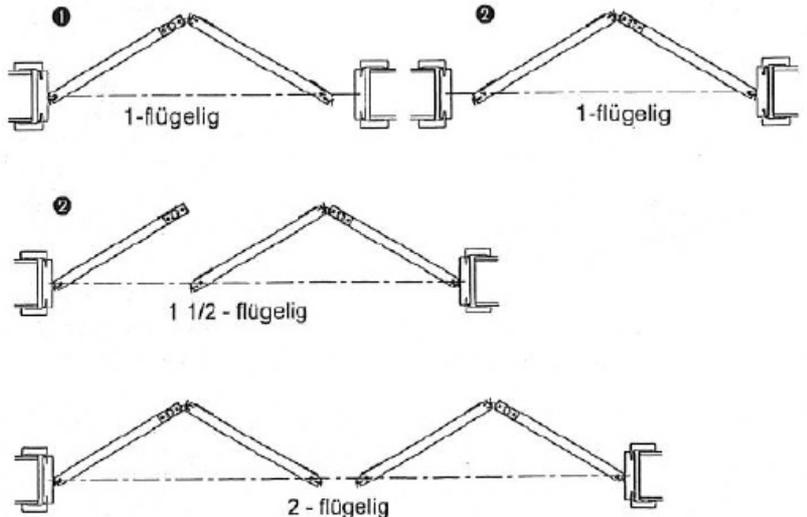

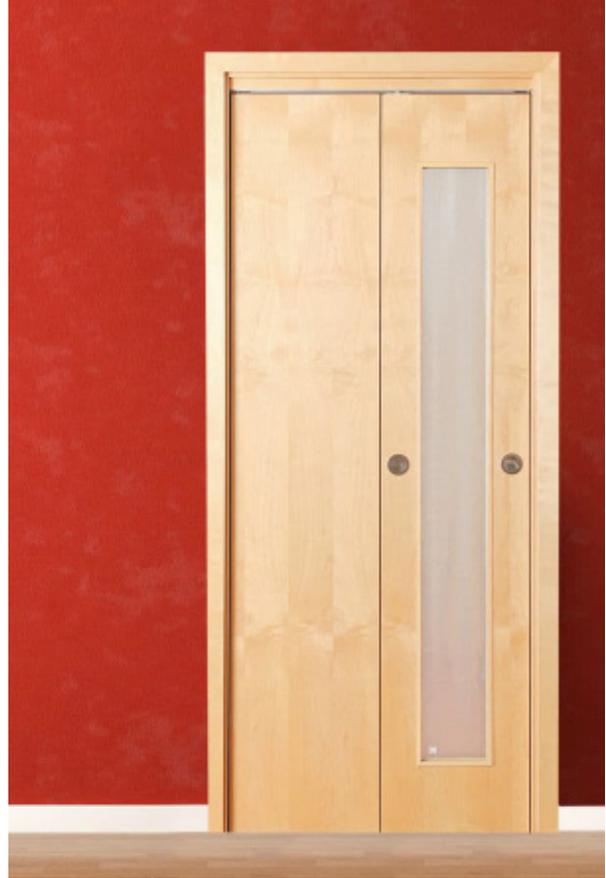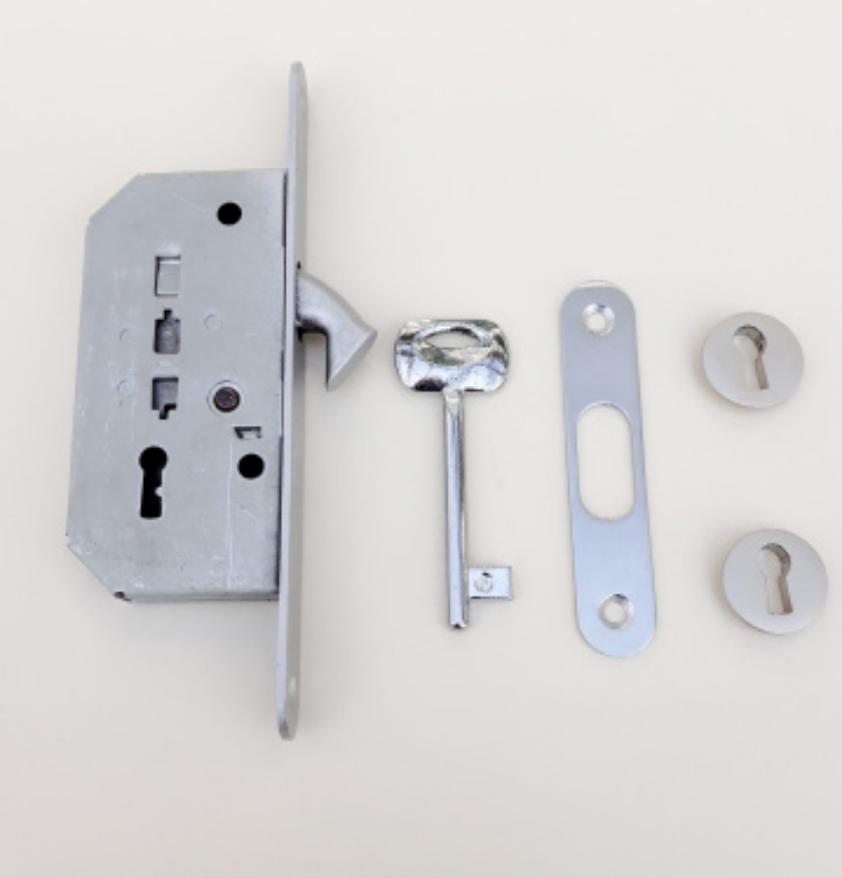

Hakenriegelschloss

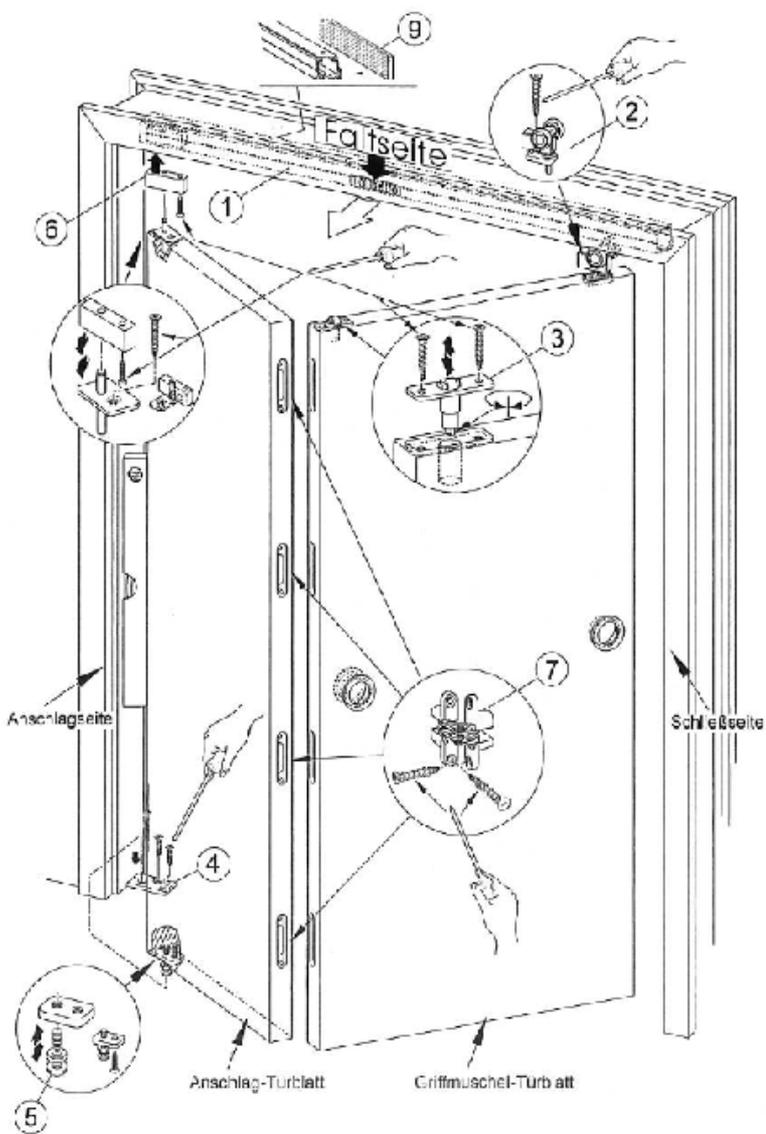

Renoplan



Zargenwinkel mit
Bodenplatte aus Edelstahl



Abdeckplatte für
Bodenplatte aus Edelstahl





Alternativ



Ihre Vorteile

- alle Maße und Sondermaße bis 2,0 m² haben denselben Preis
- Sandstrahlmotive auf Anfrage
- Ganzglastür in mittiger Teilung aus 8-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
- hohe Sicherheit: Glas durch Bohrungen gegen Herausfallen gesichert
- die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt, denn eine 860 mm breite Tür schwenkt nur geringe 400 mm einseitig aus
- Kann ohne Renovierungen in vorhandene Zarge verbaut werden kann
- Türfläche größer als 2 m²
- Glassorten: Float, Satinato, weitere Gläser auf Anfrage

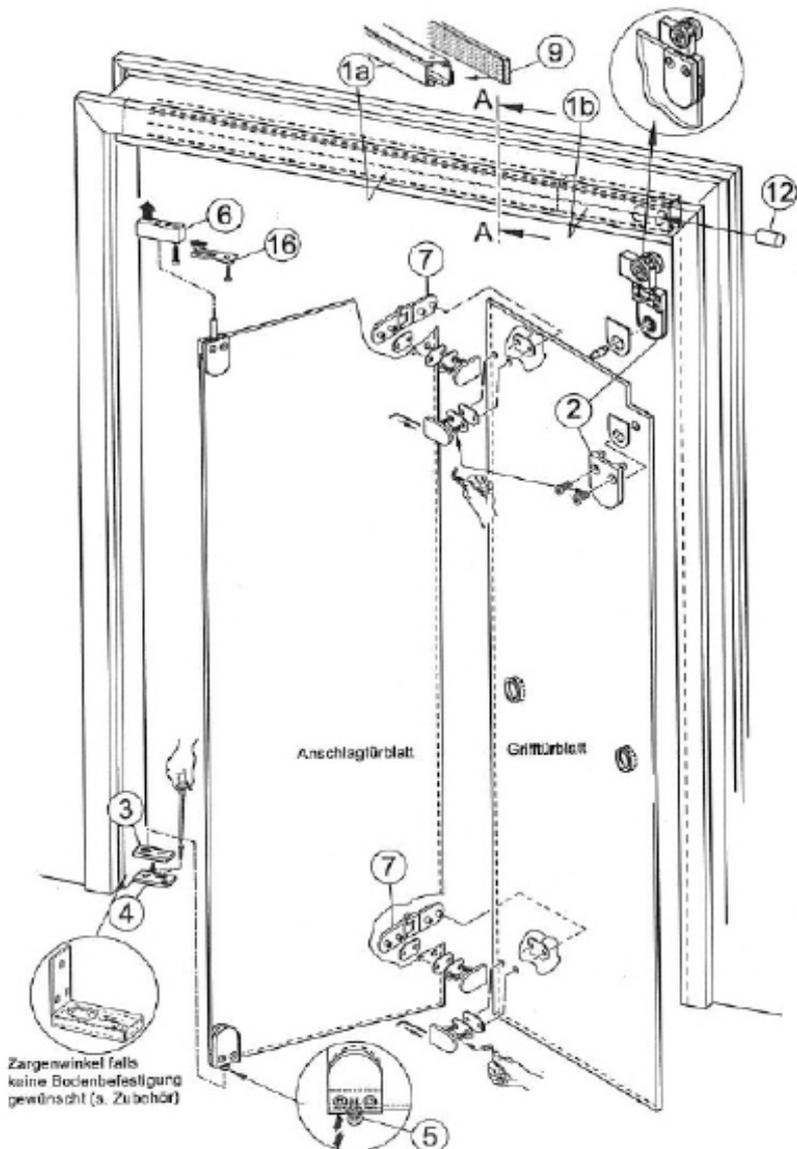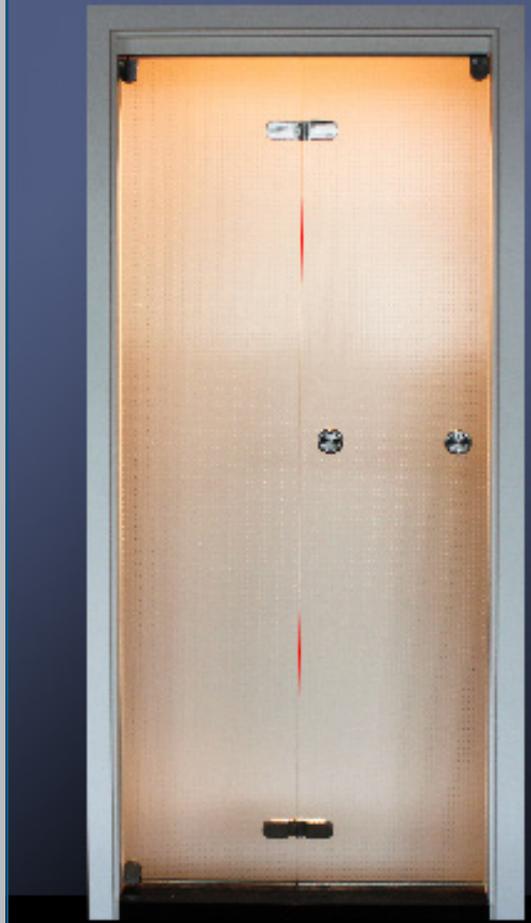




Renoplan Glas mit mittiger Teilung



Vitropplan mit mittiger Teilung

Ihre Vorteile

- alle Maße und Sondermaße bis 2,0 m² haben denselben Preis
- Glastür in mittiger Teilung mit aufrechten Holzfriese je 55 x 28 mm
- die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt, denn eine 860 mm breite Tür schwenkt einseitig nur geringe 400 mm aus
- einfachste Öffnung oder Schließung (Griff im Preis enthalten)
- kann ohne Renovierungen in vorhandene Zarge verbaut werden
- Türblätter in 1-flügliger und 2-flügliger Ausführung
- Türfläche größer als 2 m²
- HPL von EGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM, weitere am Markt verfügbare Oberfläche mit Aufpreis
- Echtholzurniere
- Glassorten: Float, Satinato, weitere Gläser auf Anfrage

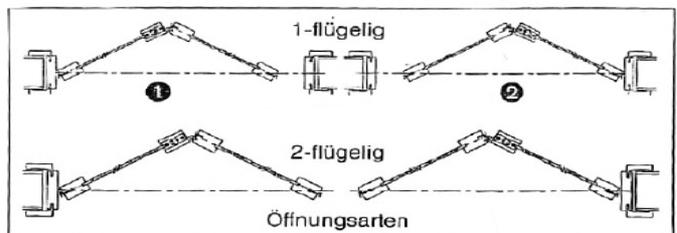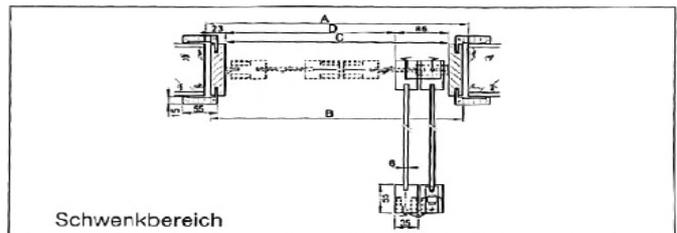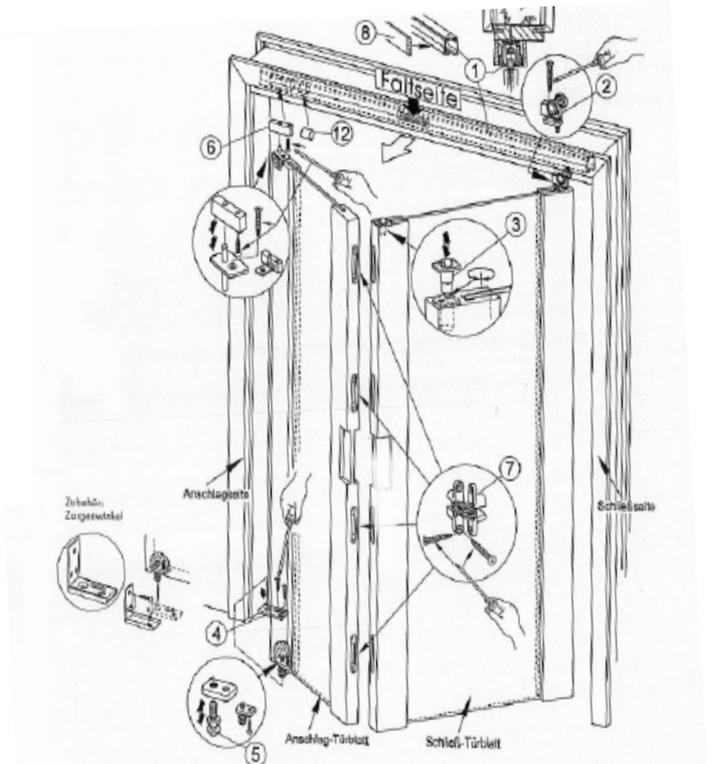



Ihre Vorteile

- alle Maße und Sondermaße bis 2,0 m² zum selben Preis
- Türblätter in 1/3- zu 2/3-Teilung aus massiver 28er-Tischlerplatte, HPL beschichtet
robust wie Laminatboden
- die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt, denn eine 860 mm breite Tür schwenkt nur geringe 250 mm in den Flur/Raum
- kann ohne Renovierungen in vorhandene Zarge verbaut werden
- Bundbart-Schloss, Profilzylinder-Vorrichtung oder WC-Schloss ohne Aufpreis
- Türblätter 1,5- flügler Ausführung bis 3,75 m² möglich
- HPL von EGGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM, weitere am Markt verfügbare

Oberflächen mit Aufpreis

- RAL - Töne
- Echtholzurniere
- Türfläche größer als 2 m²

Lichtausschnitt inkl. Glas Float / Satinato

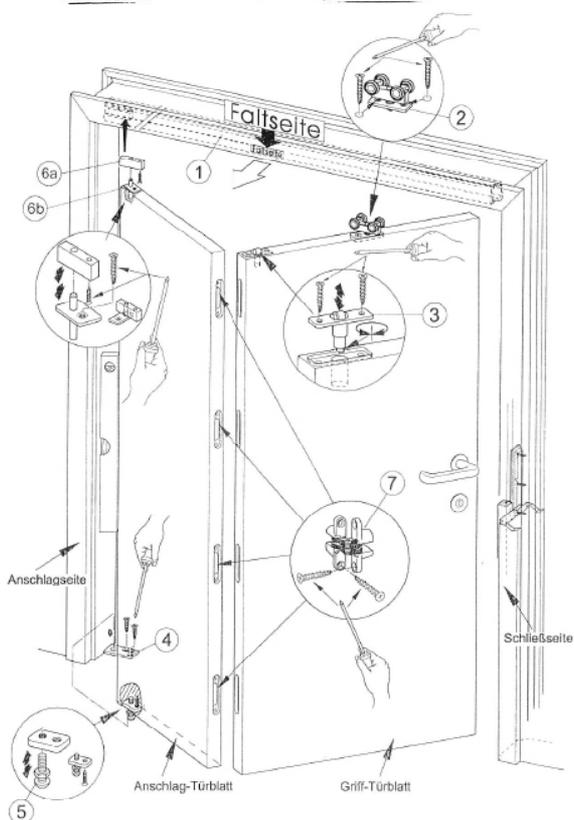
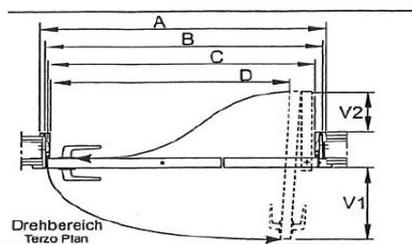


Terzoplan mit 2/3 zu 1/3 Teilung



Ihre Vorteile

- alle Maße und Sondermaße bis 2,0 m² haben denselben Preis
 - Ganzglastür in 1/3- zu 2/3-Teilung aus 8-mm-Einscheiben-Sicherheitsglas
 - hohe Sicherheit durch zusätzliche Glasbohrungen gegen Herausfallen gesichert
 - die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt, eine 860 mm breite Tür schwenkt nur geringe 250 mm in den Flur/Raum
 - kann ohne Renovierungen in vorhandene Zarge verbaut werden oder ganz ohne Zarge
 - Türblätter in 1-, 1,5- und 2-flügelig möglich
 - Türfläche größer als 2 m²
 - Glassorten: Float, Satinato, weitere Gläser auf Anfrage
-
- Aufpreis Sandstrahlmotiv auf Anfrage

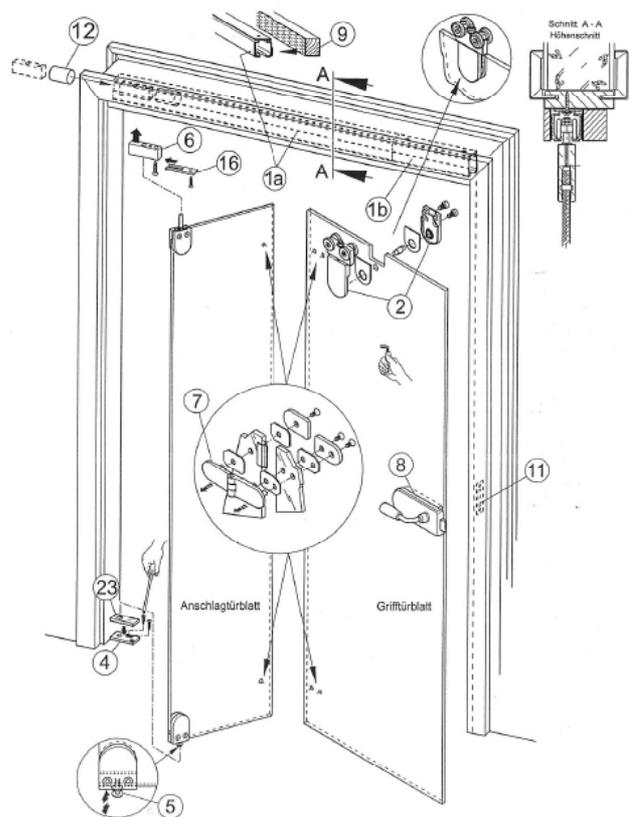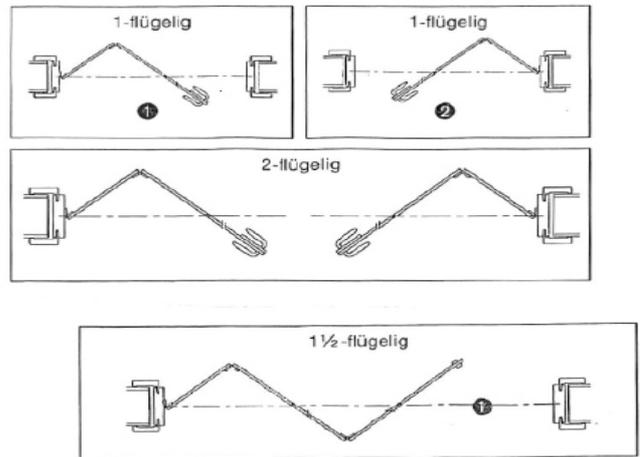

Terzoplan Glas mit 2/3 zu 1/3 Teilung

Bügelgriff
Edelstahl rund



Bügelgriff
Edelstahl eckig



Türklinke und
Beschlüge
Edelstahl




Terzoplan Glas mit 2/3 zu 1/3 Teilung

Terzoplan Objekttür mit 2/3 zu 1/3 Teilung

Barrierefreie Türen für Objekte, Hotels, Pflegeheime, Seniorenheime und Krankenhäuser

Die „normale“ Tür ist für bewegungseingeschränkte Menschen eine der größten Barrieren innerhalb einer Wohnung. Eine 1,55 Meter große Person mit Rollator vor sich kann die TerzoPlan spielend öffnen und hinter sich wieder schließen, ohne sich zu drehen. So stellen wir uns eine perfekte barrierefreie Wohnung vor.

Die Tür für Personen, die auf eine Gehhilfe, einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind und dennoch ihre individuelle Freiheit und Selbstbestimmung behalten wollen. Die Notwendigkeit von breiten Fluren entfällt. Eine Tür mit einer Breite von 1250 mm schwenkt nur geringe 400 mm in den Flur oder Raum.

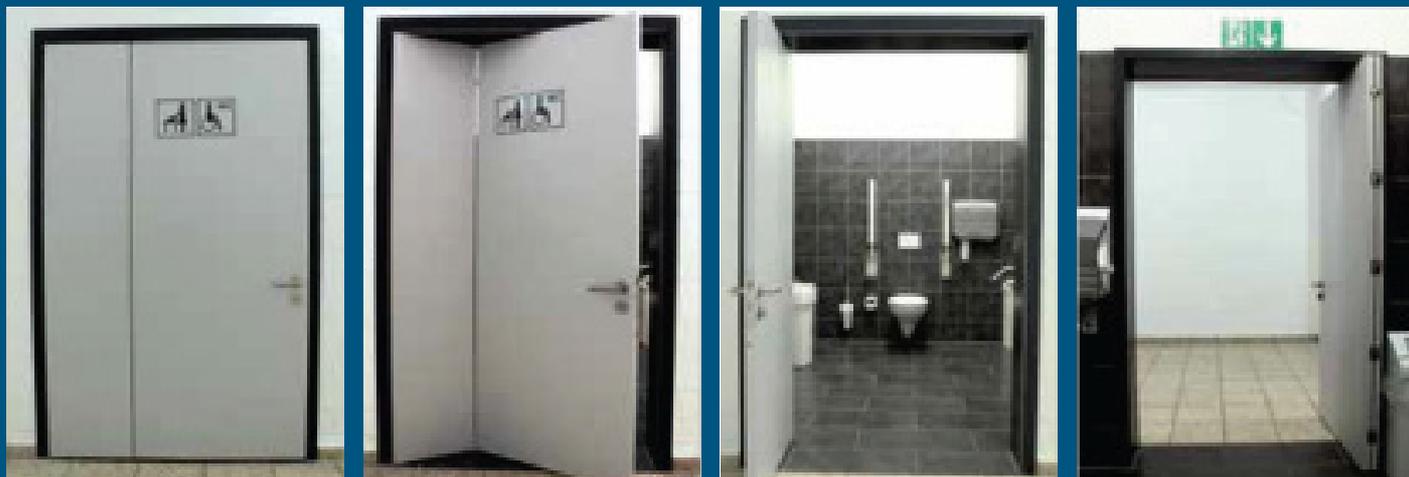

Ihre Vorteile

- gleicher Preis für alle Höhe bis 2130 mm, Höhe bis 2800 mm + 20% Aufpreis
- Original Parthos-Falttür vom Marktführer mit über 40 Jahren Erfahrung
- 150 mm Lamellenbreite aus 10 mm starke Spanplatte
- serienmäßig Melamin von EGGER: Buche, Eiche und weiß W980 SM
- Kunststoffprofile in weiß und silber
- Schließung durch kleines Hakenriegelschloss
- serienmäßig graue Löffelgriffe

Anzahl der Lamellen	Lichtes Maß bis
4	825 mm
5	974 mm
6	1123 mm
7	1272 mm
8	1421 mm
9	1570 mm
10	1719 mm
11	1868 mm
12	2017 mm
13	2166 mm
14	2315 mm
15	2464 mm
16	2613 mm
17	2762 mm
18	2911 mm
19	3060 mm
20	3209 mm
21	3358 mm
22	3507 mm
23	3656 mm
24	3805 mm
25	3954 mm
26	4103 mm
27	4252 mm
28	4401 mm
29	4550 mm
30	4699 mm
31	4848 mm
32	4997 mm
33	5146 mm

Page 150 Lamellen Falttür





Ihre Vorteile

- gleicher Preis für alle Höhen bis 2130 mm
- Original Parthos-Faltdür vom Marktführer mit über 40 Jahren Erfahrung
- 100 mm Lamellenbreite aus stabiler 16 mm starker Spanplatte
- einfache Schließung durch Magnet- oder Hakenriegelschloss möglich
- sie kaufen hier ein absolutes Spitzenprodukt in höchster Qualität
- Melamin von EGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM
weitere am Markt verfügbare Oberflächen mit Aufpreis
- RAL - Töne
- Echtholzurniere

Höhe: bis 2130 mm, Höhen bis 2800 mm

Breite: bis max. 5000 mm je Flügel, ab 1720 mm Breite auch

Preis: 2-flügelig = halbe Breite Preis x 2 Türen

Zubehör: Hakenriegelschloss

Anzahl der Lamellen	Lichtes Maß bis
4	620 mm
5	720 mm
6	820 mm
7	920 mm
8	1020 mm
9	1120 mm
10	1220 mm
11	1320 mm
12	1420 mm
13	1520 mm
14	1620 mm
15	1720 mm
16	1820 mm
17	1920 mm
18	2020 mm
19	2120 mm
20	2220 mm
21	2320 mm
22	2420 mm
23	2520 mm
24	2620 mm
25	2720 mm
26	2820 mm
27	2920 mm
28	3020 mm
29	3120 mm
30	3220 mm
31	3320 mm
32	3420 mm
33	3520 mm

Princeflex 1000 Lamellen Faltdür

Ihre Vorteile


- gleicher Preis für alle Höhen bis 2130 mm
- Original Parthos-Faltdür vom Marktführer mit über 40 Jahren Erfahrung
- 145 mm Lamellenbreite aus stabiler 16 mm starker Spanplatte
- einfache Schließung durch Magnet- oder Hakenriegelschloss möglich
- sie kaufen hier ein absolutes Spitzenprodukt in höchster Qualität
- Melamin von EGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM
weitere am Markt verfügbare Oberflächen mit Aufpreis
- RAL - Töne
- Echtholzurniere

Höhe: bis 2130 mm, Höhen bis 2800 mm

Breite: bis max. 5000 mm je Flügel, ab 1720 mm Breite auch

Preis: 2-flüglig = halbe Breite Preis x 2 Türen

Zubehör: Hakenriegelschloss

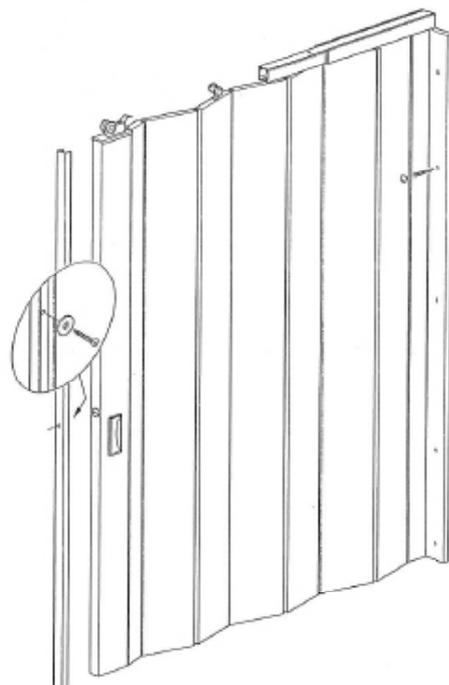

Anzahl der Lamellen	Lichtes Maß bis
4	820 mm
5	970 mm
6	1120 mm
7	1270 mm
8	1420 mm
9	1570 mm
10	1720 mm
11	1870 mm
12	2020 mm
13	2170 mm
14	2320 mm
15	2470 mm
16	2620 mm
17	2770 mm
18	2920 mm
19	3070 mm
20	3220 mm
21	3370 mm
22	3520 mm
23	3670 mm
24	3820 mm
25	3970 mm
26	4150 mm
27	4270 mm
28	4420 mm
29	4570 mm
30	4720 mm
31	4870 mm
32	5020 mm
33	5170 mm

Princeflex 150 Lamellen Faltdür

Princeflex Glas

Ihre Vorteile

- 145 mm Lamellenbreite aus stabiler 16-mm-Spanplatte
- Original Parthos-Faltdür vom Marktführer mit über 40 Jahren Erfahrung
- Verglasung in lichtdurchlässigen Kunstglas-Varianten für helle Räume
- Faltdür kann ganz ohne Zarge im Mauerwerk verbaut werden
- patentiertes Laufwerk auf 2 kugelgelagerten Laufrollen, jede zweite Lamelle
- flüsterleise Aluminiumschiene mit langlebig veredelter Oberfläche (Eloxierung)
- einfache Schließung durch Magnet- oder Hakenriegelschloss möglich
- Lamellenverbindung durch langlebige Spezial-Kunststoffgelenke

Höhe: bis 2130 mm, für Höhe bis 2800 mm

Preis: 2-flüglig = halbe Breite Preis x 2 Türen

Breite: bis max. 5000 mm je Flügel, ab 1680mm Breite auch 2-flüglig ohne Mehrpreis

RAL - Töne

Echtholzurniere


Glas: mit einseitiger strukturiertem Kunstglas, in hell, 3 Versionen: Satinato, Klar, Eiskristall.

Griff: aus Metall nach Wahl des Kunden,

Schloss: als Hakenriegel mit Aufpreis

Kunststoffprofile und Hakenriegelschloss siehe Seite 17

Anzahl der Lamellen	Lichtes Maß bis
4	820 mm
5	970 mm
6	1120 mm
7	1270 mm
8	1420 mm
9	1570 mm
10	1720 mm
11	1870 mm
12	2020 mm
13	2170 mm
14	2320 mm
15	2470 mm
16	2620 mm
17	2770 mm

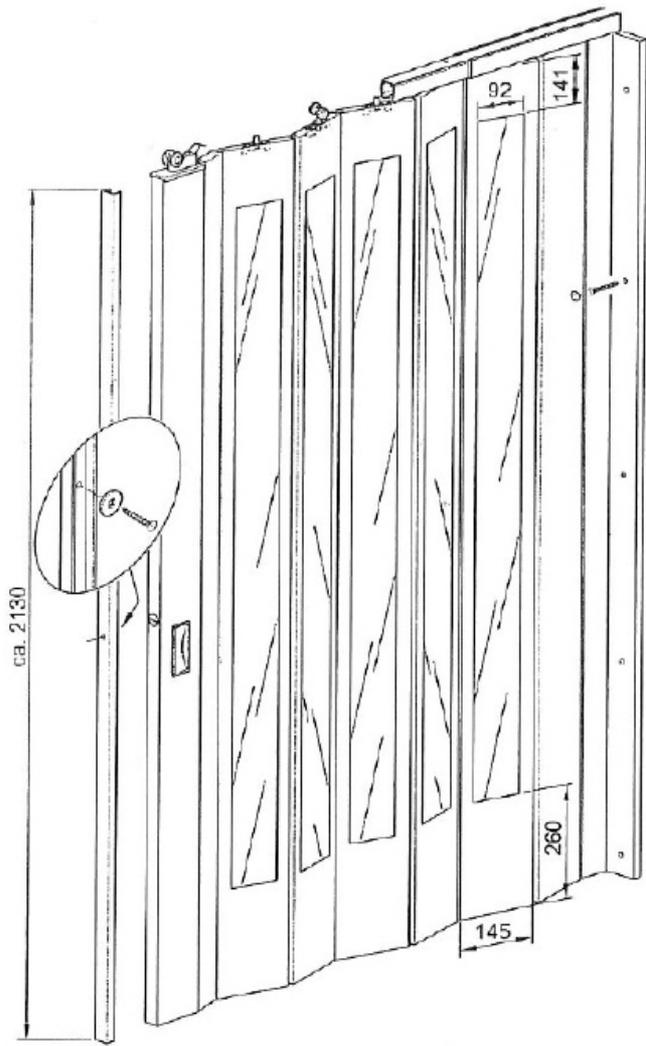

Hakenriegelschloss




Kunststoffverbinder

Durchgangszargen Der richtige Rahmen für Raumspartüren

Für Normgrößen und auf Maß

Erst die passende Durchgangszarge macht aus einer Falttür einen echten Raumteiler. Soweit wie möglich abgestimmt in der Oberfläche wird der Maueransatz "bekleidet", und die platzsparende Tür erhält den richtigen Rahmen. Für fast alle Breiten, Höhen und Wandstärken lieferbar.

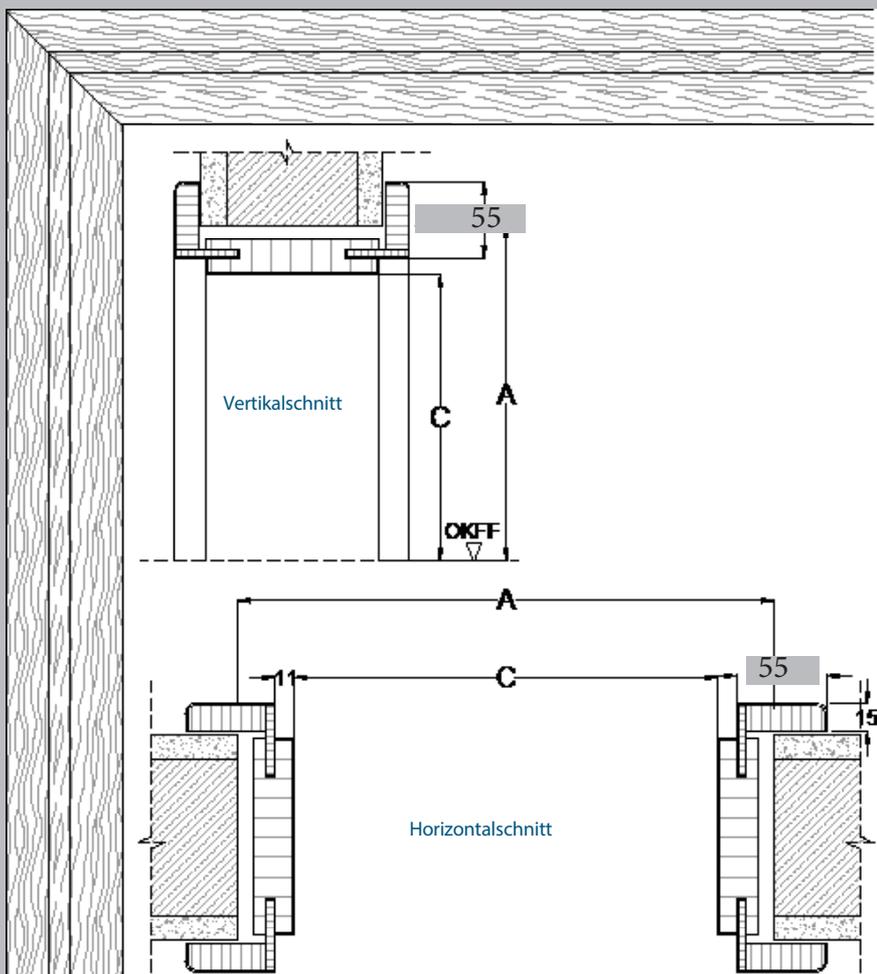

Melaminoberflächen: Eiche, Buche, weiß W980 SM

Echtholz furnier: Eiche, Buche

RAL - Töne: auf Anfrage

Wandstärken von 60 - 200 mm

Höhe bis 2000 mm

Breite bis 1300 mm

weitere Maße auf Anfrage

Bei Wandstärken kleiner 100 mm ohne Verstellbereich.

Zargenplatte eckig. Bekleidung mit Rundkante.

Einfachste und bequemste Lösung, wenn es um Sichtschutz und schnelle Abtrennungen geht.

Preis auf Anfrage

Bewegliche und mobile Auftraggeber erwarten immer mehr, dass sich die Räumlichkeiten funktional umorganisieren lassen, damit ein effektives und effizientes Arbeiten unter sich verändernden Gegebenheiten jederzeit möglich ist.

Die Mono-Faltwand ist ein preiswerter, aber auch stabiler Raumteiler. Sie ist geeignet für die Teilung von Räumen und für Sicht- und Benutzerschutz, bei denen keine nennenswerte Schalldämmungen verlangt werden.

1-flügelig und ab 1870mm 2-flügelig möglich. Alle Breiten bis 6680 mm je Flügel, alle Höhen bis 3080 mm möglich.

Melamin von EGGGER: Ahorn, Buche, Eiche, weiß W980 SM, weitere am Markt verfügbare Oberflächen mit Aufpreis

- RAL - Töne
- Echtholz furniere

Mono Faltwand



Multiplan Elementwand

Massivholzwand, natürlich, mobil, praktisch - einfach eine gute Lösung!

Preis auf Anfrage

Bewegliche und mobile Auftraggeber erwarten immer mehr, dass sich die Räumlichkeiten funktional umorganisieren lassen, damit ein effektives und effizientes Arbeiten unter sich verändernden Gegebenheiten jederzeit möglich ist.






MultiPlan Elementwand - als flachstehender Raumteiler, serienmäßig mit Durchgangstür andere Möglichkeiten siehe Abbildung. In fast einer unbegrenzter Anzahl von Elementen in 400 bis 600 mm Breite. Höhe bis max. 2800 mm, Breite bis 10000 mm, schlanke Aluminiumprofile bilden die Führung und Dichtung der Elemente aus 28 mm Tischlerplatte. Bürsten und Anschlagdichtungen sorgen für eine leichte Schalldämmung von 22 dB Rw,P.

Standardoberflächen:

- HPL = Ahorn, Buche, Eiche, weiß, bis 2800 mm Höhe
- Echtholz furnier = Ahorn, Buche, Eiche, weitere Echtholz furniere mit Aufpreis möglich
- Blockrahmen, Schiene und Schienenbekleidungen können entsprechend der Breite mehrfach gestoßen sein
- RAL - Töne

Ihre Vorteile

- Tür mit patentiertem Laufwerk auf 4 kugelgelagerten Laufrollen
- jedes Element mit patentiertem Laufwerk auf 2 kugelgelagerten Laufrollen
- flüsterleise Aluminiumschiene mit langlebig veredelter Oberfläche (Eloxierung)
- serienmäßig mit PZ-Schloss
- Renoplan Tür auch möglich, aber ohne Schließfunktion
- serienmäßig mit Blockrahmen 100 x 28 mm in Wandoberfläche/ auch ohne Blockrahmen möglich

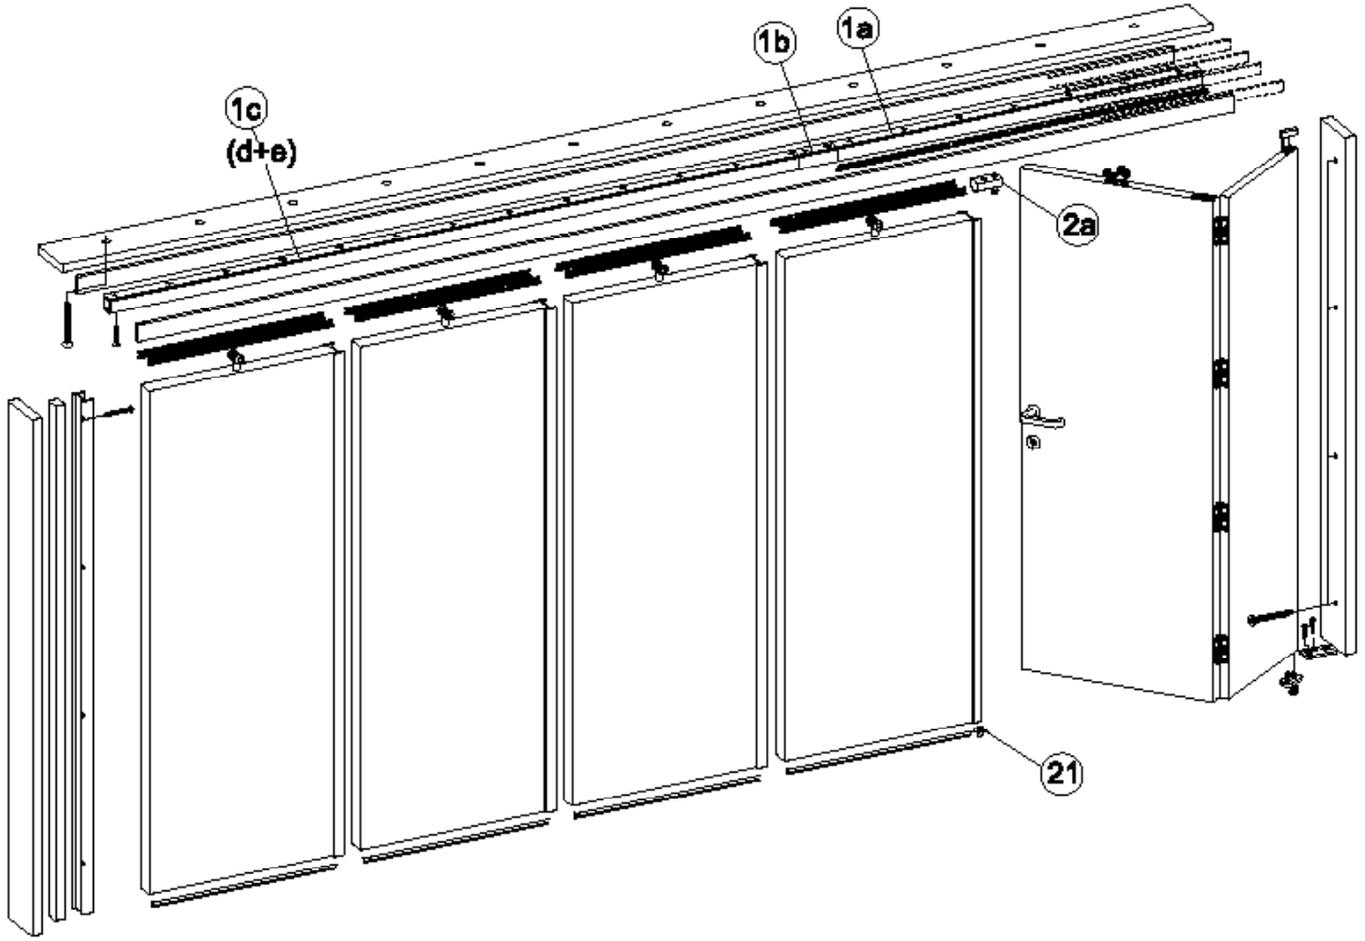

Progress Plan/Akkordeon



Preis auf Anfrage

Bewegliche und mobile Auftraggeber erwarten immer mehr, dass sich die Räumlichkeiten funktional umorganisieren lassen, damit ein effektives und effizientes Arbeiten unter sich verändern den Gegebenheiten jederzeit möglich ist. Häufig ist es erforderlich, Schalldämmwände zu montieren, um Lärmbelastigungen zu absorbieren.

Progress ist ein doppelschaliges patentiertes Falbwandsystem. Für die harmonische Optik sind alle Lamellen in gleicher Breite gehalten (ohne Ausgleichslamelle).

Entsprechend den Anforderungen können dB-Rw-Werte von 28 oder 31 dB Rw erreicht werden. Für das menschliche Hörempfinden verdoppelt sich die Lärmbelastigung bei einer Lärmzunahme von lediglich 4 dB.

Progress Akkordeon

Leichtes Öffnen und Schließen trifft auf leichten Lärmschutz.

Progress Plan

Hohe Mobilität trifft auf die Ästhetik einer ebenen Wand.

Wandhöhen: 1800 bis 3050 mm

Wandbreite: 900 bis 6000 mm pro Flügel

Oberflächen auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Bewegliche und mobile Auftraggeber erwarten immer mehr, dass sich die Räumlichkeiten funktional umorganisieren lassen, damit ein effektives und effizientes Arbeiten unter sich verändernden Gegebenheiten jederzeit möglich ist. Häufig ist es erforderlich, Schalldämmwände zu montieren, um Lärmbelastigungen zu absorbieren.

Leichtskelett-Unterkonstruktion, Paneele mit Kunststoffklammernverbindern als doppelschalige Module mit Dämmstofffüllung.

Entsprechend den Anforderungen können dB-Rw-Werte von 36 bis 46 dB Rw erreicht werden. Für das menschliche Hörempfinden verdoppelt sich die Lärmbelastigung bei einer Lärmzunahme von lediglich 4 dB.

Phonic Akkordeon

Immer richtig, wenn schnelle Bedienbarkeit mit hohem Lärmschutz gewünscht wird.

Phonic Plan

Stets die richtige Lösung, wenn schnelles Öffnen, Schließen, hoher Lärmschutz und die Anmutung einer ebenen Wand bevorzugt werden.

Schalldämmung in 36/40/42/46 dB RW

Wandhöhen: 1500 bis 3700 mm ohne Tür, 1500 bis 3050 mm mit Durchgangstür


Wandbreite: 900 bis 7500 mm pro Flügel

Oberfläche auf Anfrage



Phonic Plan / Akkordeon

Palace 80 / 90

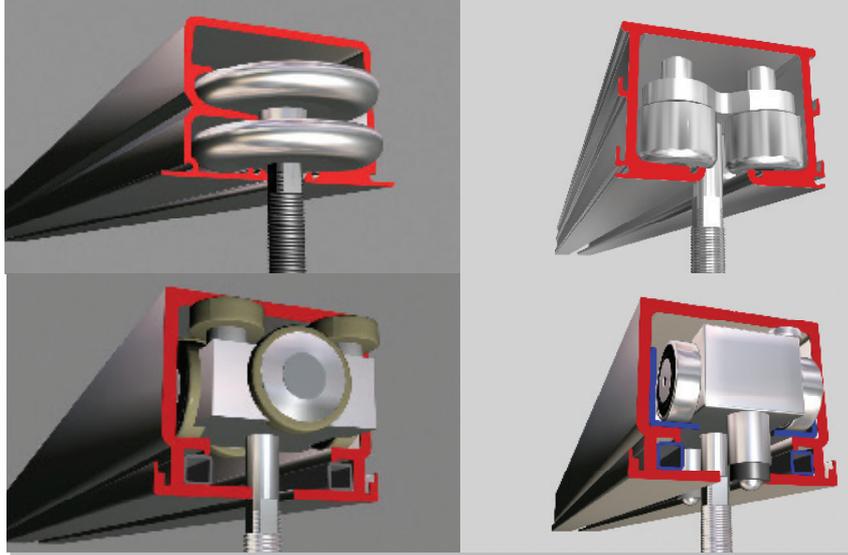

Preis auf Anfrage

Für die fach- und sachgerechte Montage können wir Ihnen unser professionelles Montageteam gegen Aufpreis zur Verfügung stellen.

Unsere Monteure sind durchschnittlich länger als 10 Jahre für uns im Kundendienst tätig.

Für Sie bedeutet das: unsere Mitarbeiter sind erfahren, loyal, leistungsorientiert und hervorragend aufeinander eingespielt. Wir stellen Ihre Kunden zu 100% zufrieden. Versprochen ist versprochen.

Auf die durch uns gelieferten Systeme geben wir 2 Jahre Gewährleistung, bei Bestellung unseres Montageteams inkl. Aufmaß erhöhen wir die Gewährleistung auf 3 Jahre.

Palace 80

Schalldämmung in 36/40/42/44 dB Rw

Palace 90

Schalldämmung in 37/40/42/46/48 dB Rw

Wandhöhen:

Palace 110	Palace 90	Palace 80
2 m bis 20 m	2 m bis 4 m	2 m bis 3 m



Preis auf Anfrage

Bewegliche und mobile Auftraggeber erwarten immer mehr, dass sich die Räumlichkeiten funktional umorganisieren lassen, damit ein effektives und effizientes Arbeiten unter sich verändernden Gegebenheiten jederzeit möglich ist. Häufig ist es erforderlich, Schalldämmwände zu montieren, um Lärmbelastigungen zu absorbieren.

Die einzeln aufgehängten Wandelemente werden mit einem oder zwei Lauf - oder Kugelwagen versehen. Entsprechend den Anforderungen können dB-Rw-Werte zwischen 36 bis 58 dB Rw erreicht werden. Für das menschliche Hörempfinden verdoppelt sich die Lärmbelastigung bei einer Lärmzunahme von lediglich 4 dB.

Schalldämmung in 37/43/45/50/53/56/57/58 dB Rw

Palace 110

Immer die richtige Entscheidung, wenn es auf hohe bis sehr hohe Schalldämmung und Mobilität ankommt.

Palace 90

Die perfekte Lösung, wenn es auf hohe Schalldämmung und eine unterbrechungsfreie Wandoberfläche ankommt.

Palace 80

Die ideale Elementwand mit hohem Lärmschutz für normale Raumhöhen

Schienesystem

OG/CG stehen zur Wahl.

OG

Einpunktaufhängung = jedes Element hängt an einem Laufwagen und die Laufschiene steht in gerader Linie.

CG

Zweipunktaufhängung und Kreuzführung = das Element hängt in jeweils zwei Kugelaufwagen. Für die Parkposition steht eine Vielzahl von Schienenführungen zur Auswahl. Mehrfachschließewege und Mehrfachschienennutzung sind möglich. Die Elemente werden einzeln von Hand in die jeweils gewünschte Position geführt.

Weitere technische Details per Anfrage.



Palace 110

Transpalace



Transpalace

- Schallschließwert: 42/46/50 dB Rw
- Maximale Höhe: 3500mm
- Brandschutz: Lieferbar in feuerhemmendem Glas
- Elementdicke: ± 80 oder ± 100 mm, abhängig von der gewünschten Ausführung
- Spindelmechanik: Handbedienung oder halbautomatisch
- Führungssystem: hochwertiges Schienen- und Laufwagensystem ohne Unterschiene
- Ausführung: selbsttragende Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Design: Vielfältige Ausführungsmöglichkeiten – alle Glasbehandlungen sind möglich
- Profile: Standard-Aluminiumprofile in jeder RAL-Farbe lieferbar
- Aufstellung: Vielfältige Aufstellmöglichkeiten



President

Die einfache Bedienung und weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten sind große Vorteile der Glasmobilwand President. Parthos richtet sein Augenmerk auf klares Design, einfache Bedienung und überzeugende Qualität. Eine automatische Hebelmechanik erleichtert wesentlich die Bedienung: die Elemente verriegeln zueinander und gleichzeitig automatisch in die Bodenhülse, einfach durch anfahren des nächsten Elementes. Verschiedene Schienen- und Rollensysteme ermöglichen alle Abfahr- und Parkmöglichkeiten ohne zusätzliche Formteile. Kugelgelagerte Rollensysteme gewähren leisen und leichten Lauf.

- Transparente Mobilwand
- Höhe bis 3500 mm
- einfache Bedienung
- auch gebogene und segmentierte Ausführung
- Einscheibensicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas
- durchwurfhemmende Verglasung
- große Typenvielfalt der Elemente
- unbegrenzte Oberflächenvarianten
- hochwertiges Schienen- und Laufwagensystem



President

PARTHOS PALACE

PARTHOS PRESIDENT

PARTHOS MONO / SPACERS

PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS XXL SLIDING WALLS

PARTHOS PATIO WALLS

PARTHOS INTERIOR CONTRACTING

PARTHOS METAL

PARTHOS CONSTRUCTION

PARTHOS INRAUMSYSTEME



PARTHOS



Parthos
Inraumsysteme
GmbH
Otto-Franke-Straße 10a
06485 Quedlinburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 39485 59410
Fax +49 (0) 39485 59450
info@parthosinraumsysteme.de
www.parthosinraumsysteme.de

Parthos BV
Industrieterrein 25, 5981 NK Panningen, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 02
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Belgium BVBA
Koning Boudewijnlaan 20A, 3500 Hasselt, Belgium
Tel. +32 (0) 11 495 987
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos France SARL
CIT de Roncq, 45 A Avenue de l'Europe, 59223 Roncq, France
Tel. +33 (0) 3 20 06 45 35
vente@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos Deutschland GmbH
Helmut-Grashofstraße 20, 41179 Mönchengladbach, Germany
Tel. +49 (0) 2161 6397870
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos UK Ltd
1 The Quadrant, Howarth Road,
SL6 1AP Maidenhead, Berkshire, England
Tel. +44 (0) 1628 773353
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos Hongkong - Macau Co.Ltd.
Hongkong Unit 3A, 17/F TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, NT
Tel. +852 3992 3311 / 3571 9655
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Mobile Wall Systems Co.Ltd.
Building13, Europark, no.7B Gucheng Road National Hitech
Development Zone, Kunshan 215300, P.R. China
Tel. +86 (0) 5125 7051816
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos (Thailand) Co. Ltd.
19/50 Moo. 10, Tambong Khlong Nueng Amphoe Klong Luang
Pathumthani Province 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2 529 1446 7
info@parthos.com www.parthos.com

Parthos Turkey
Kosuyolu Mh. Muhuttin Üstündağ Cd. No:49
34718 Kadıköy / Istanbul - Türkiye
Tel. +90 (0) 212 635 77 10
h.kinaci@parthos.com www.parthos.com

Parthos Metal B.V.
Industrieterrein 25, 5981 NK, Panningen, The Netherlands,
Tel. +31 (0) 77 30 68 202
info@parthosmetal.com www.parthos.com

Parthos Construction B.V.
Slootsekullen 30, 5986 PG Beringe, The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 30 68 202
info@parthosconstruction.com www.parthosconstruction.com

Datenschutzerklärung

<https://www.parthos.com/de/datenschutzerklaerung/>

<https://www.parthos.com/en/privacy-policy/>



No rights can be derived from texts on this brochure.